

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):pr m m² (priemerná)
normalizovaná8 N/mm²
9,2 N/mm²
(Kat. I)kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)**Rozmery (Rozmery):**

délka (délka) 497 mm šířka (šířka): 250 mm, výška: 249 mm;

kategorie tolerancí (kategória tolerancií): Tm a R2+

rovinnost (rovinnosť): - 0,1 mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovin): 0,4 mm

Rozmrová stabilita: vlhkostní prostředí (Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):

NPD

Přidržitost (Přidržitost):

stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,3 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

třída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

nepoužívat pro nechráněné murivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):

57 (-2;-5) dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):510 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

viz příložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť)

10, dry, unit

0,562 W/mK

Metoda / Metóda

P4

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):**

60

Rozměr palety (Rozměr palety):

134x105 cm



1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

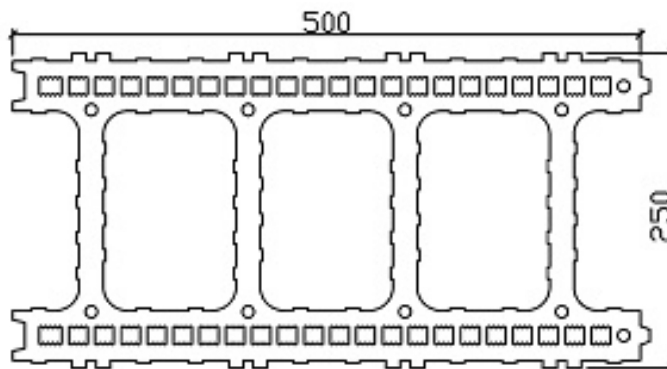
výrobna (výroba) Hevlín

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

10

1020-CPR-060023866

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně upraveno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 497 x 250 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné i nenosné zdivo (pálený murovací prvok pre chráněné nosné i nenosné zvukově izolační murivo)

HELUZ AKU 25 zaléváná

HELUZ AKU 25 zalieváná brúsená

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku):

ITT HE-003/15

DoP 964

21255.05

N/mm²

8

Kontroloval:

Při práci s tímto materiálem vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí práci s tímto materiálem, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).

Při rezání některých materiálů vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí práci s tímto materiálem, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (podle EN 149).

